

Elektrorollo

Elektrorollo **mit Standardführungsschiene**

Montagebohrungen siehe Zusatzausstattungen ER1

Empfehlung

Holz-, Aluminium- und Kunststofffenster/-türen

Variante

ER1/20

Bei Verwendung eines Hirschmannsteckers am Elektrorollo und einer Hirschmannkupplung am bauseitigen Kabel, wird bei der Inbetriebnahme **kein Elektriker** benötigt (Zusatzausstattungen ER).

Preisgestaltung

Elektrorollos ER1 Preisliste 1


Seite 14

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Sturz - 2 mm (- 7 mm **A**)
 Lage des Motors von Ansicht innen = links oder rechts


Horizontalschnitt

M 1:3

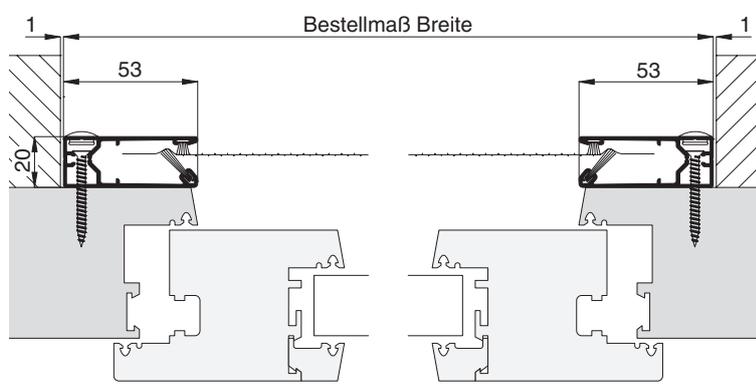

Vertikalschnitt

M 1:3

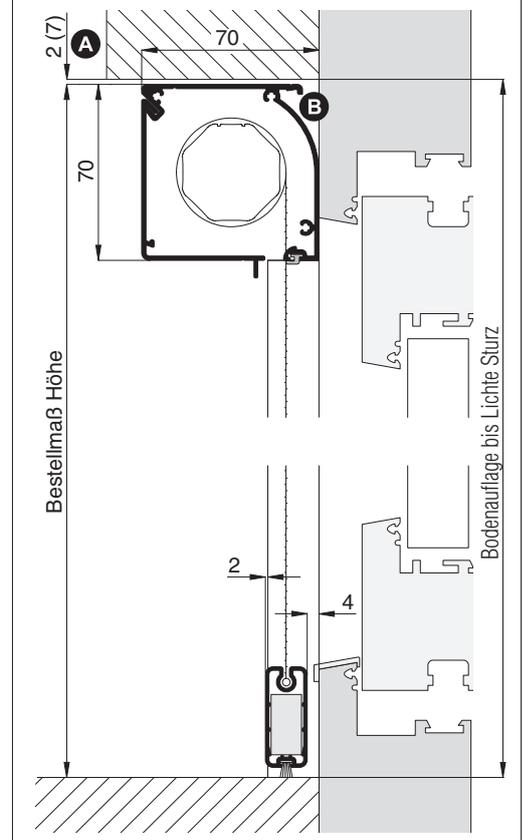


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A 2 mm Platzbedarf ohne zusätzliche Kastenbefestigung (möglich bis max. Breite von 1500 mm) 7 mm Platzbedarf mit Kastenbefestigung durch Montageplatten oder Montageprofilstücke (notwendig ab Breite 1501 mm)	Kastenbefestigung (Zusatzausstattungen ER1)
B Kabelaustritt auf der Motorseite nach hinten durch das Kastenprofil	nachfragen
starke Windbelastung bei großen Öffnungen	Elektrorollo ER2
Platzbedarf für Durchgangshöhe ca. 130 mm (Montageplatte + Rollokasten + Gewebeschiene)	nachfragen

3-D Ansicht von außen

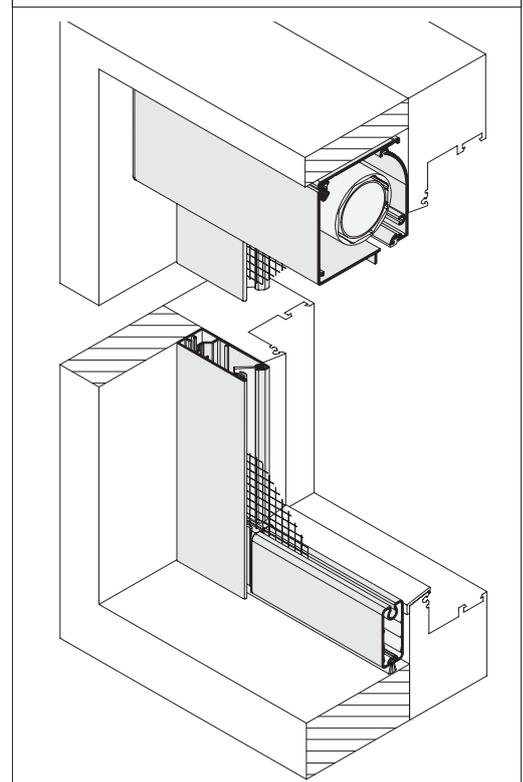

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

