

Lichtschachtabdeckung RESi

Montage durch Anschrauben

Empfehlung

für Lichtschächte mit 3- und 4-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

LI2/4

An der Unterseite der Polycarbonatplatte kann Schwitzwasser entstehen.

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckung RESi 1,8 x Preisliste 1



Seite 23

Bestellmaße

Breite = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe (Höhe) = siehe Vertikalschnitt Tiefe
 Breite Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Breite
 Tiefe Zusatzrahmen = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2.5

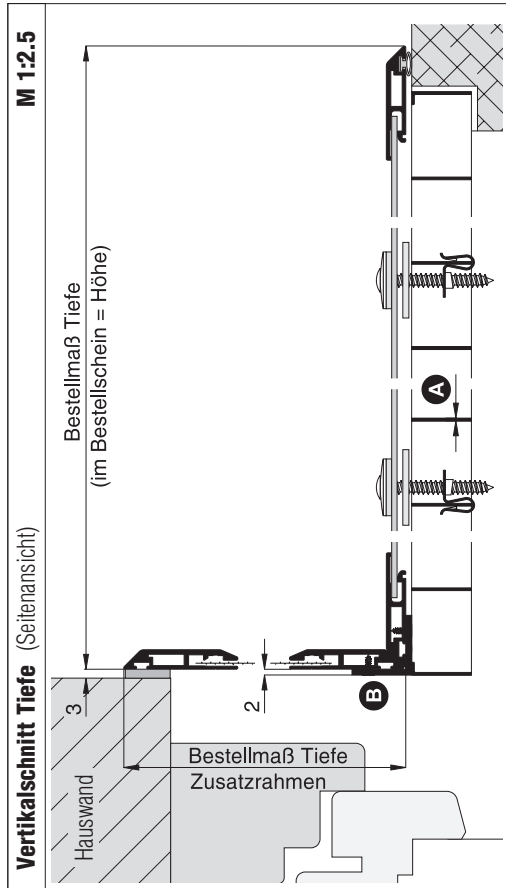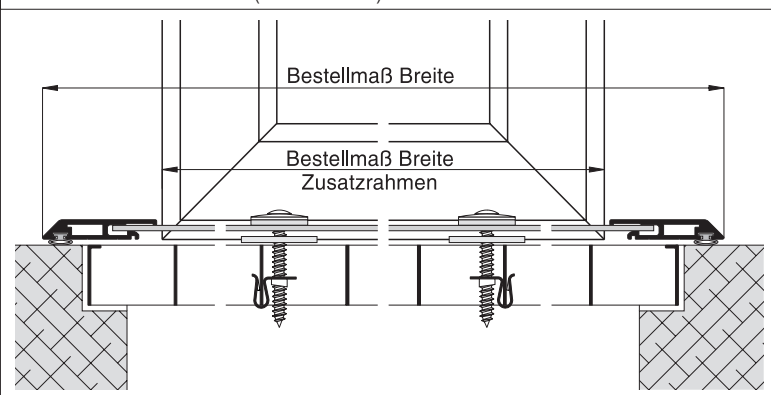

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A


Wandstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm

von unten anschrauben (Kapitel Sonderlösungen) oder Hohlräumdübel verwenden

B

auf überstehendes Winkelprofil im Randbereich achten

3-D Ansicht von oben

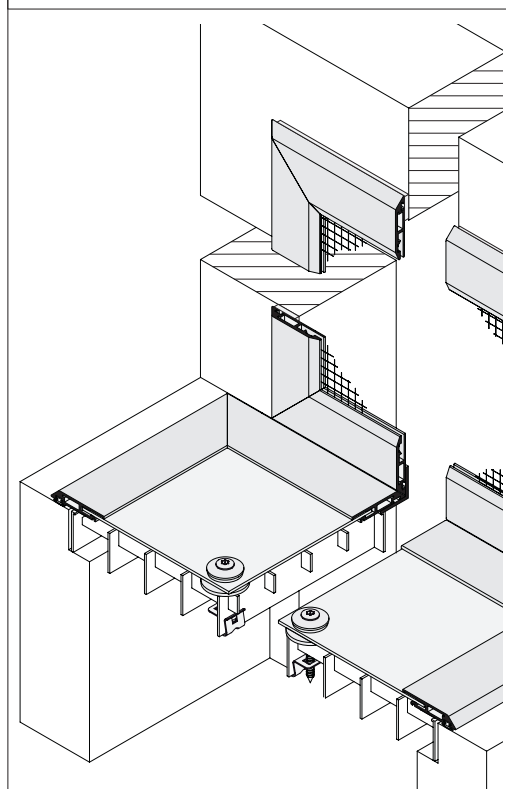

Bemerkung:

Die Lieferung des Zusatzrahmens erfolgt lose beige packt.
 Das Winkelprofil 10 90 42 ist bereits einseitig montiert und vorgebohrt.
 Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile

M 1:2

