

# Spannrahmen


Montage: **gefederte Winkellaschen** (gesteckt)

**Empfehlung**  
**Kunststofffenster**  
 mit seitlich rechts eng anliegender Rolladenführungsschiene

**Variante**  
**SP6/12**  
 Auf Wunsch **sprossenfrei** auch bei einer Höhe (Breite) von **1500 mm bis 1900 mm** (Zusatzausstattungen, Seite 24).

**Preisgestaltung**  
 Spannrahmen Preisliste 4 Seite 3

**Bestellmaße**  
 Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen/Rolladenführungss. + 10 mm  
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm  
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite

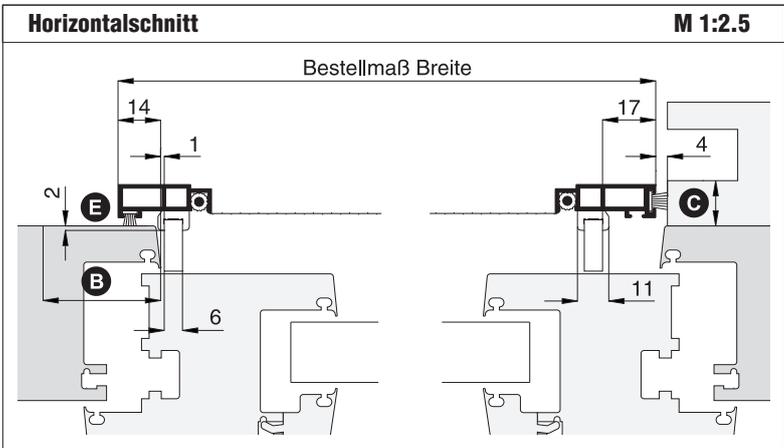

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
<b>A</b> <b>B</b> <b>C</b> <b>D</b>	Beschreibung siehe SP6/1, Seite 16	nachfragen
<b>E</b>	bei Stulpfenster auf Versatz achten	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 5 mm (Zusatzausstattungen, Seite 23)

