

Lichtschachtabdeckung TERRESA

als Einleger **mit Statikprofil** und **mit Kantenabdeckung**

Empfehlung

Terrassenaussparungen oder Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 90 mm

Variante

TE1/14

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung** (Zusatzausstattungen TE1).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen TERRESA 1,6 x Preisliste 2



Seite 33

Bestellmaße

Breite	= lichte Breite Lichtschachtfalz	- 8 mm
Breite 2	= siehe Vertikalschnitt Breite Bestellmaß Breite 2	
Tiefe (Höhe)	= lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand	- 8 mm
Höhe 2	= siehe Vertikalschnitt Tiefe Bestellmaß Höhe 2	

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:3

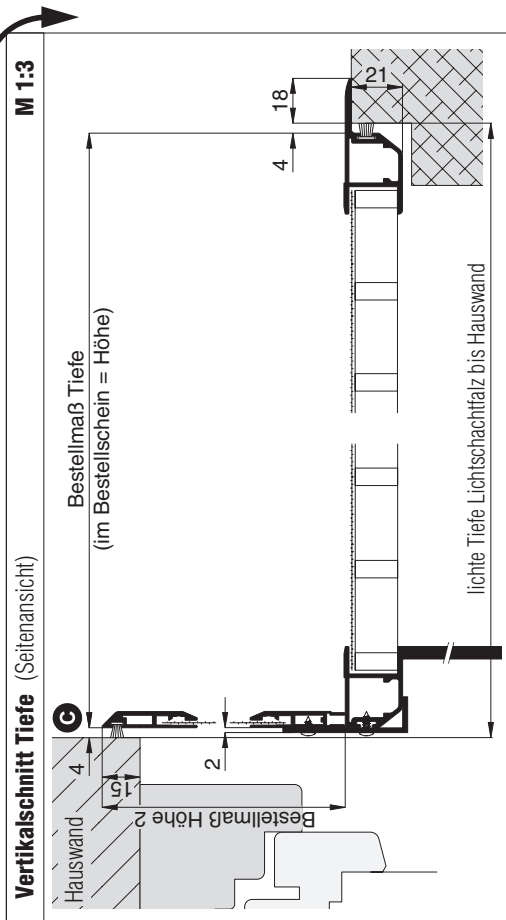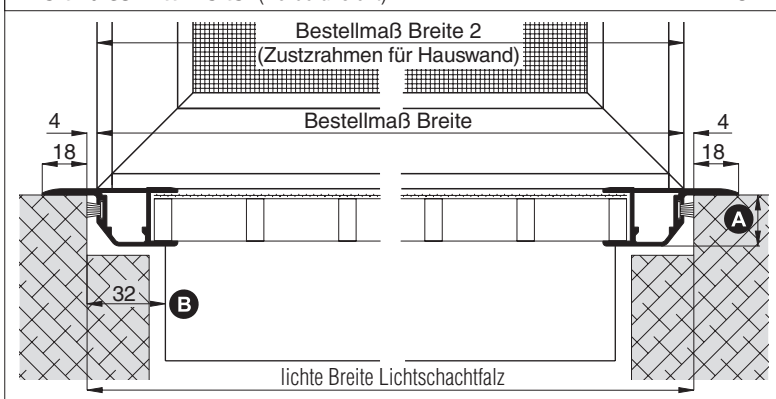

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	bei Lichtschachteinfassung Mindesttiefe 21 mm	nachfragen
B	Auflagefläche der Lichtschachteinfassung im Bereich des Statikprofils 10 62 08 max. 31 mm	nachfragen
C	Bürstendichtung 12 mm (für groben Putz)	kürzere Bürstendichtung verwenden (Zusatzausstattungen TE1)
	max. Größe 2000 x 600 mm	
	Lichtschachteinfassung gerade und rechteckig	Bestellmaße verringern, längere Bürstendichtung verwenden, Standard 9 mm

Bemerkung:


Lichtschachtabdeckung ist nicht befahrbar. Vorschriften bei Heizräumen beachten.

Zur Preisfindung wird immer der größere Rahmen verwendet.

Die Lieferung der Lichtschachtabdeckung LiSA und des Winkelprofils 10 90 98 erfolgt lose beige packt.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:3

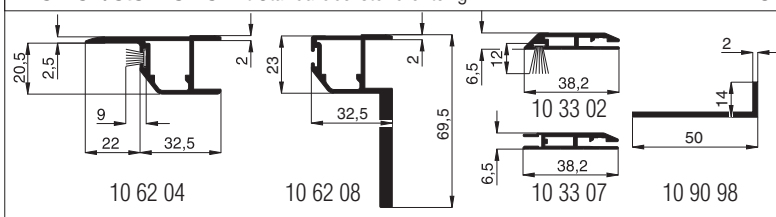

3-D Ansicht von oben

