



Schiebeanlage



1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
schwellefreie
Stulp- und Schiebetüren

Variante
ST4/15

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST4 Preisliste 2 von Bestellmaß Breite 2 Seite 26

Bestellmaße
Breite = siehe Horizontalschnitt
Höhe = siehe Vertikalschnitt
Öffnungsrichtung = links  oder 

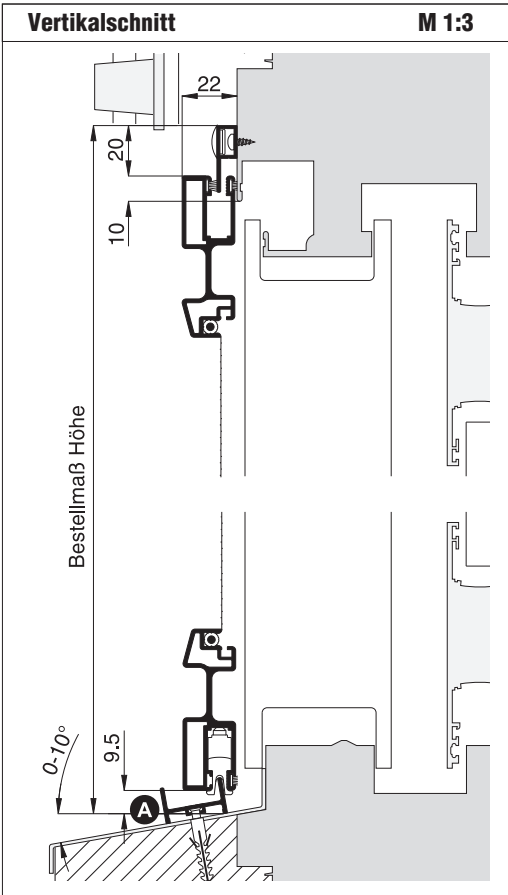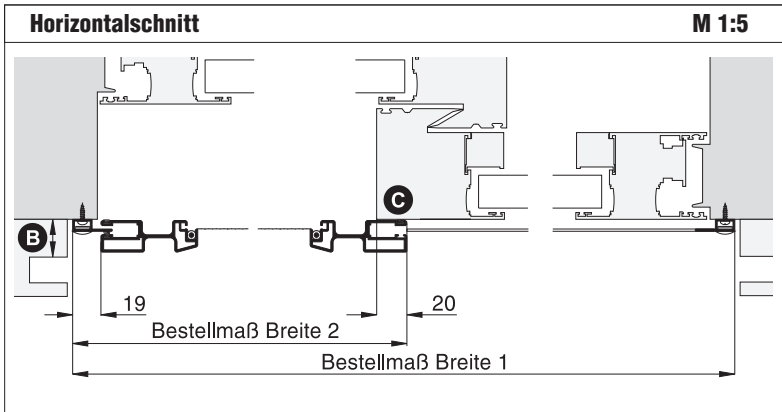

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschieneentwässerung nach vorne	siehe Zusatzausstattungen ST4
B Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 23 mm	nachfragen
C Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST4) Bürstenlänge = Versatz + 3 mm
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten)	ST4/18

